


PRZEKRÓJ NORMALNY SKALA 1:100

Droga gminna (ul. Bagnista; Milanówek)

PARAMETRY TECHNICZNE:

klasa drogi	D
szerokość jezdni	4,5 m
szerokość pasa ruchu	2 x 2,25 m
szerokość pobocza	min. 0,75 m
obciążenie na oś	100 kN
kategoria ruchu	KR 2

Przekrój B-E

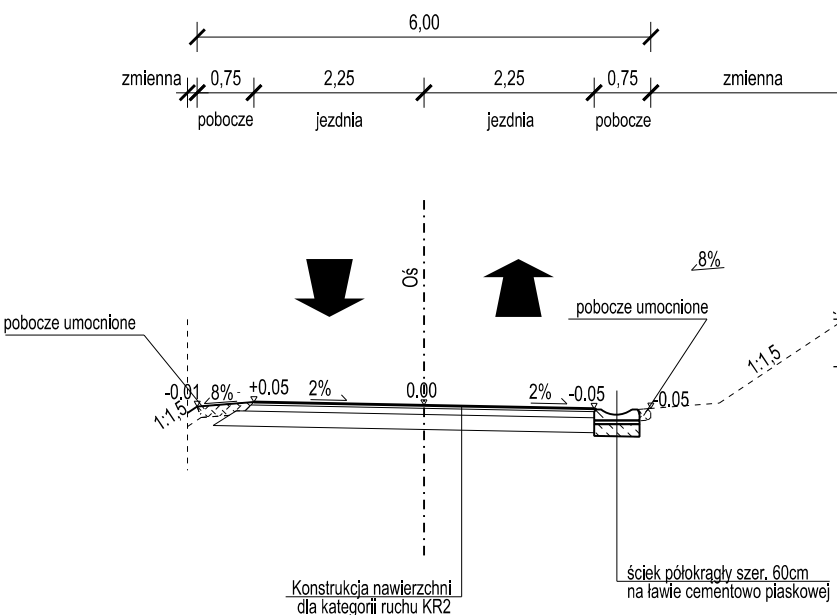

Konstrukcja nawierzchni dla dróg kategorii ruchu KR2:	
Górne warstwy konstrukcji	
4 cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
8 cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
E2 = 80MPa Σ=32 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3
Dolne warstwy konstrukcji	
Grupa nośności podłoża G2 - TYP10	
E2 = 50MPa Σ=47 cm	warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 HmIn=45 cm

Zabrania się powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody Transprojektu Gdańskiego				
 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE (j.s.t.)		 serce Polski		
INWESTOR I WNIOSKODAWCA: <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> Warszawa Kolei Dojazdowa sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 23 05-825 Grodzisk Mazowiecki </div> </div>				
ZAMAWIAJĄCY: <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> Warszawa Kolei Dojazdowa sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 23 05-825 Grodzisk Mazowiecki </div> </div>				
BIURO PROJEKTOWE: <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> TRANSPROJEKT GDAŃSKI sp. z o.o. ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk </div> </div>				
<p>Nazwa i adres obiektu budowlanego:</p> <p style="text-align: center;">Rozbiórka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotycząca budowy, przebudowy i rozbudowy linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania:</p> <p style="text-align: center;">„Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”</p> <p style="text-align: center;">województwo mazowieckie, powiat : pruszkowski, grodziski, gminy: Brwinów, Podkowa Leśna, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki</p>				
Nr umowy:	WKD10-022-9/2019	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	
Nr projektu:	PT1-01/294/2019	TOM/Nazwa opracowania:	TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
Branża:	DROGOWA		7. PRZEJAZDY I DROGI	
Nr tomu:	7_3	Tytuł rysunku:	Przekrój normalny - ul. Bagnista; Owczarnia	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant:	inż. Dariusz Dominiak	POM/0075/PWOD/09	drogowa	
Sprawdzający:	mgr inż. Joanna Bała - Zółtowska	POM/0135/POOD/05	drogowa	
Revizja:	Data opracowania rysunku: 10.09.2020 r. UZUPEŁNIENIE październik 2021 r.	Skala: 1:100	Nr rysunku: 04_2	Nr strony:
Nr umowy:	WKD10-022-9/2019			